

NEW

Model AR-927

ダイシング水リサイクル装置

ADT 日本総代理店
NTI Nippon Technology Industries LTD.
日本技術産業株式会社
〒112-0012 東京都文京区大塚 4-5-2
Tel: 03-3942-9995 Fax: 03-3942-9996
<http://www.nti-ltd.co.jp>




Model AR-927 産業の未来への第一歩




ADTはAR-927水リサイクルシステムを自信をもって発表。
AR-927は、世界中の生産施設で稼働しているM-927水リサイクルシステムの改良版です。

ADT Model AR-927は、新しいプロセス制御機能、最新の視覚的ユーザーインターフェイス、およびスマートな生産環境に融合するための現代的なコミュニケーション能力をもたらします。


AR-927は、その前身であるM-927より継承された実績ある構成と組み合わせることで、ダイシング工場で最も重要な資源を管理する斬新なツールになります。

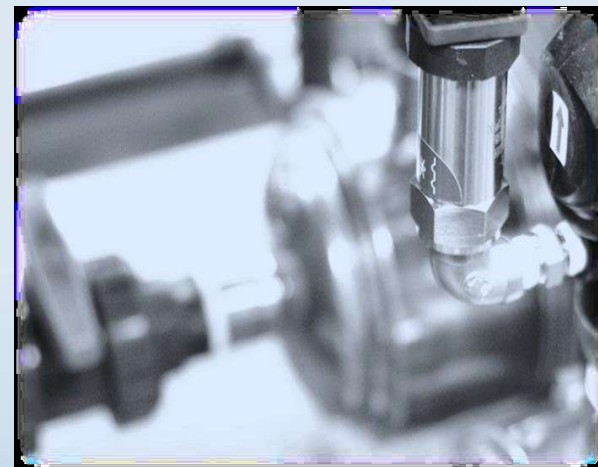

プロセス水を完全に制御

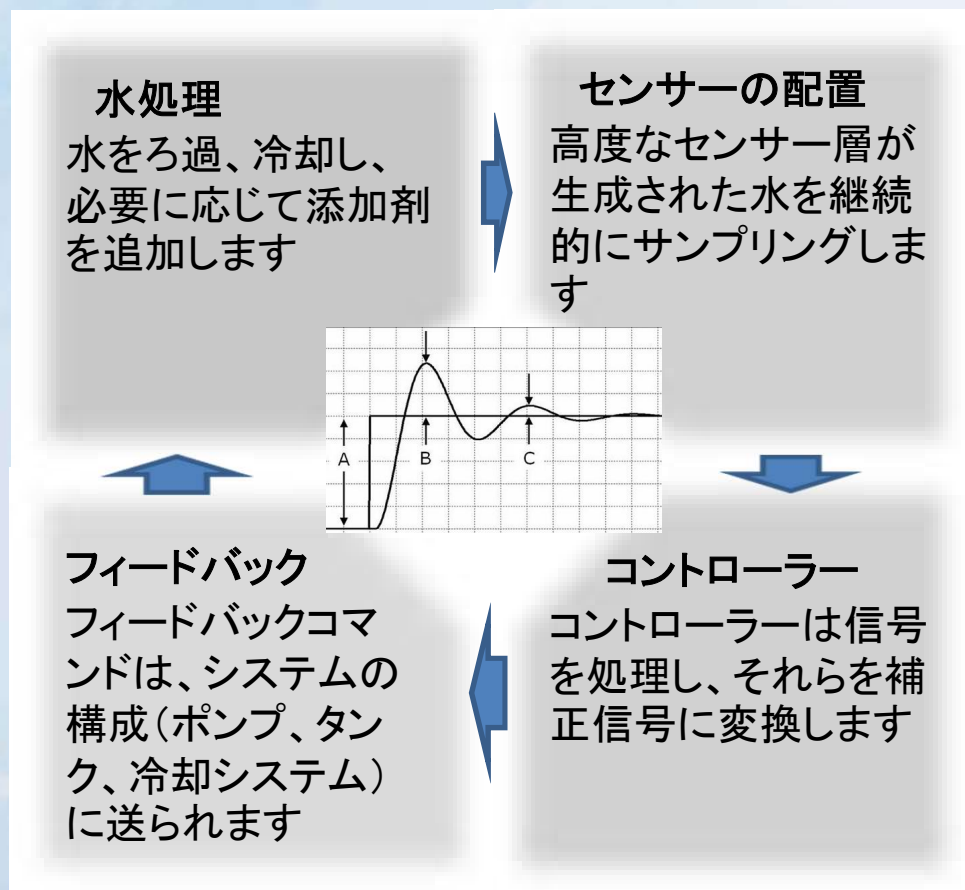


AR-927は、明確に定義されたプロセスパラメータを使用して、廃水を常に再利用可能なきれいな水に再生します。

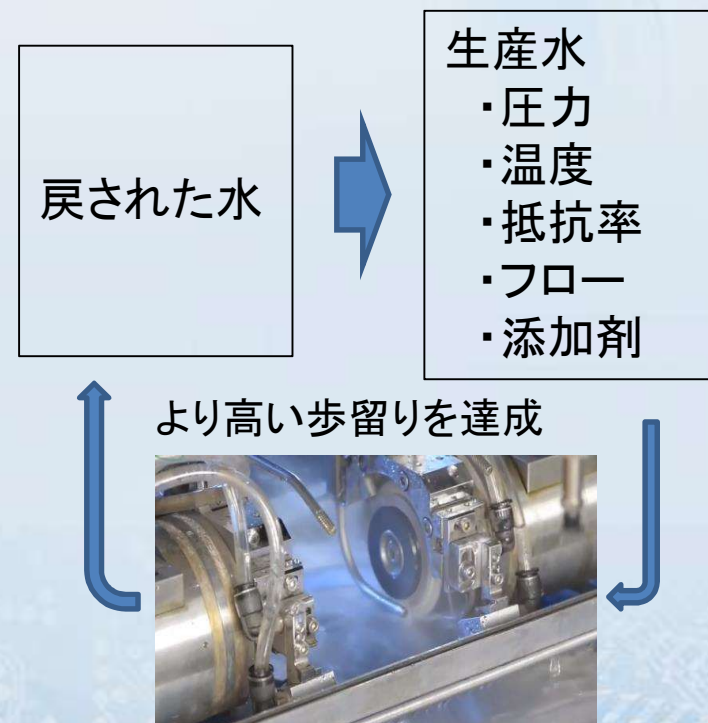

データの収集と分析


- 各動作イベントはメモリに保存されます
- データは画面から容易にアクセス出来、或いはリモートサーバーに転送して、現場の稼働時間レポートを作成します

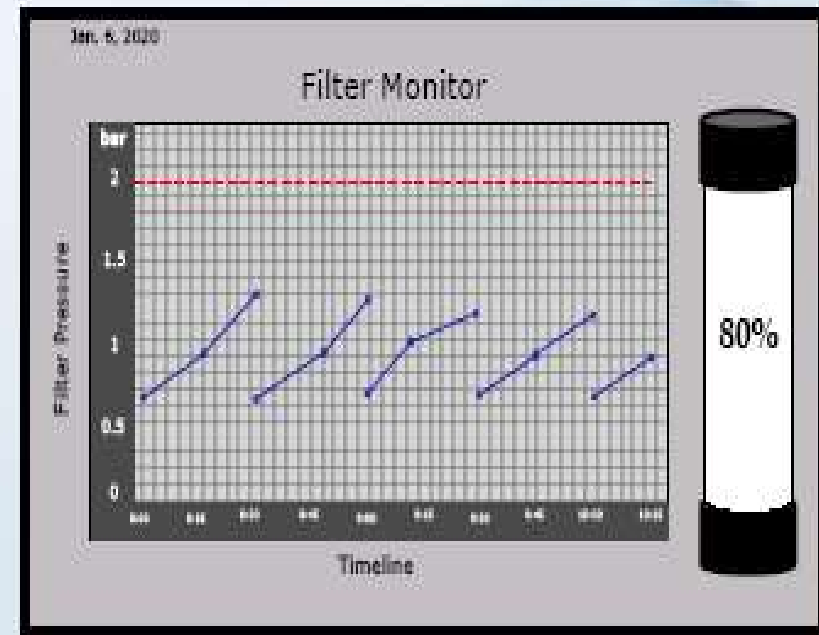

- システムのパフォーマンスは継続的に監視されます
- データはリアルタイムに分析されます
- 生成されたメンテナンス警報は事前の計画を立てたり、コストの節約やダウンタイムの削減に役立ちます

アニメーション化されたプロセスと障害表示


AR-927には新しいタッチパネルインターフェイスが付属しています。
水リサイクルシステムの動画によるシミュレーションにより、監視と
トラブルシューティングが直感的になります。

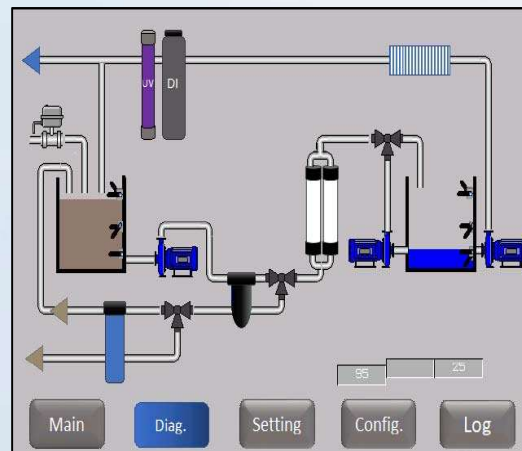

☑ 迅速なトラブルシューティング

☑ 故障追跡が容易

☑ メンテナンス時間の短縮

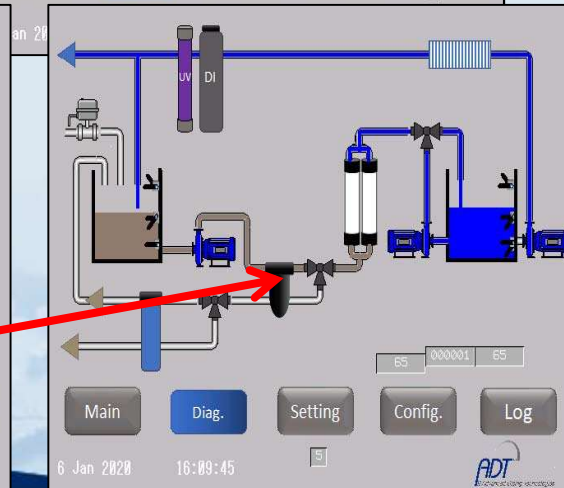

仕様

モデルAR-927 水リサイクルシステム内容

- 最大20 L / minの流量
- フィルターモジュールの自己洗浄
- ろ過限度は0.02μm
- 水圧制御
- 動画化されたプロセスと障害表示
- データ収集とシステムパフォーマンスの監視
- メンテナンス警報
- 自動満水補正
- 自動排水選択
- 単相220V、50/60 Hz

設定可能なオプション

- 冷却モジュール & 温度管理
- 添加剤注入
- 純水モジュール
- UV浄化
- 添加剤濃度制御*
*2020年H2まで利用可能

AR-927 がリリースされました！

詳細と価格については、ADTの現地担当者にお問い合わせ下さい

2020年1月より、モデルAR-927水リサイクルシステムが生産中止のM-927に置き換わります

ADTは、モデル927のお客様向けに、サービスと部品を含む5年間のサポートプログラムを提供します

